

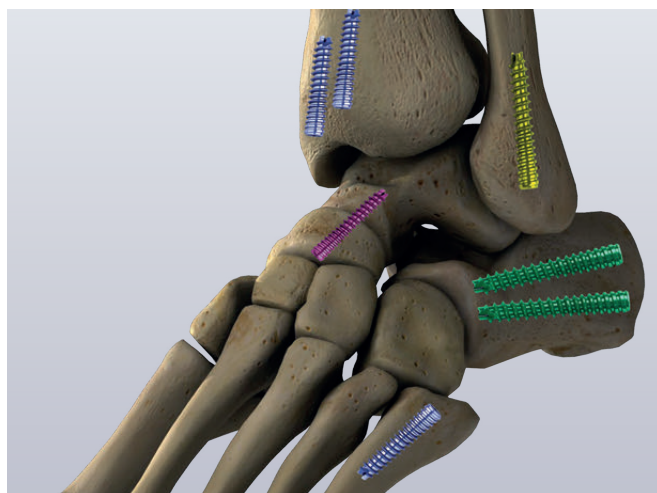
Tornillos canulados de doble compresión

OVERFIX®





Descripción

- Presenta múltiples usos para la fijación de pequeños, grandes fragmentos y osteotomías, como ser clavícula, humero, radio, cúbito, fémur, patela, peroné, tibia, talón, maléolos y calcáneo.
- Auto perforantes; diseño cónico.
- Diferentes colores para diferentes especificaciones. El tono varía según el diámetro.
- El instrumental es de uso simple. Rosca de paso variable, autorroscantes y auto perforantes.





Tornillos

| | COD | DIÁMETRO | LONGITUD | OBSERVACIONES |
|---|-----------|----------|----------|--------------------------------------|
|  <p>MICRO HB2.5 Tornillo Canulado de Doble Compresión</p> | 10538-008 | Ø2.5 | 8mm | Utiliza alambre de Kirschner Ø 0,8mm |
| | 10538-009 | | 9mm | |
| | 10538-010 | | 10mm | |
| | 10538-011 | | 11mm | |
| | 10538-012 | | 12mm | |
| | 10538-013 | | 13mm | |
| | 10538-014 | | 14mm | |
| | 10538-016 | | 16mm | |
| | 10538-018 | | 18mm | |
| | 10538-020 | | 20mm | |
| | 10538-022 | | 22mm | |
| | 10538-024 | | 24mm | |
| | 10538-026 | | 26mm | |
| | 10538-028 | | 28mm | |
| 10538-030 | 30mm | | | |
|  <p>MINI HB3.5 Tornillo Canulado de Doble Compresión</p> | 10539-016 | Ø3.5 | 16mm | Utiliza alambre de Kirschner Ø 1,0mm |
| | 10539-018 | | 18mm | |
| | 10539-020 | | 20mm | |
| | 10539-022 | | 22mm | |
| | 10539-024 | | 24mm | |
| | 10539-026 | | 26mm | |
| | 10539-028 | | 28mm | |
| | 10539-030 | | 30mm | |
| | 10539-032 | | 32mm | |
| | 10539-034 | | 34mm | |
| | 10539-036 | | 36mm | |
| | 10539-038 | | 38mm | |
| 10539-040 | 40mm | | | |

Tornillos canulados de doble compresión



| Tornillos | COD | DIÁMETRO | LONGITUD | OBSERVACIONES |
|--|-----------|----------|----------|--------------------------------------|
|  <p>ESTANDAR HB4.0 Tornillo Canulado de Doble Compresión</p> | 10540-016 | Ø4.0 | 16mm | Utiliza alambre de Kirschner Ø 1,4mm |
| | 10540-018 | | 18mm | |
| | 10540-020 | | 20mm | |
| | 10540-022 | | 22mm | |
| | 10540-024 | | 24mm | |
| | 10540-026 | | 26mm | |
| | 10540-028 | | 28mm | |
| | 10540-030 | | 30mm | |
| | 10540-032 | | 32mm | |
| | 10540-034 | | 34mm | |
| | 10540-036 | | 36mm | |
| | 10540-038 | | 38mm | |
| | 10540-040 | | 40mm | |
| | 10540-042 | | 42mm | |
| | 10540-044 | | 44mm | |
| 10540-046 | 46mm | | | |
| 10540-048 | 48mm | | | |
| 10540-050 | 50mm | | | |
|  <p>ESTANDAR HB5.0 Tornillo Canulado de Doble Compresión</p> | 10541-020 | Ø5.0 | 20mm | Utiliza alambre de Kirschner Ø 1,8mm |
| | 10541-025 | | 25mm | |
| | 10541-030 | | 30mm | |
| | 10541-035 | | 35mm | |
| | 10541-040 | | 40mm | |
| | 10541-045 | | 45mm | |
| | 10541-050 | | 50mm | |
| | 10541-055 | | 55mm | |
| | 10541-060 | | 60mm | |
| | 10541-065 | | 65mm | |
| | 10541-070 | | 70mm | |
| 10541-075 | 75mm | | | |
| 10541-080 | 80mm | | | |
|  <p>ESTANDAR HB6.5 Tornillo Canulado de Doble Compresión</p> | 10546-030 | Ø6.5 | 30mm | Utiliza alambre de Kirschner Ø 2,0mm |
| | 10546-035 | | 35mm | |
| | 10546-040 | | 40mm | |
| | 10546-045 | | 45mm | |
| | 10546-050 | | 50mm | |
| | 10546-055 | | 55mm | |
| | 10546-060 | | 60mm | |
| | 10546-065 | | 65mm | |
| | 10546-070 | | 70mm | |
| | 10546-075 | | 75mm | |
| | 10546-080 | | 80mm | |
| | 10546-085 | | 85mm | |
| | 10546-090 | | 90mm | |
| 10546-095 | 95mm | | | |
| 10546-100 | 100mm | | | |